



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

www.Wiking.org



Mauser Karabiner 98 Kurz

Lange (Length) – 1110 mm

Gewicht (Weight) – 3.7 – 4.0 kg

Munition (Ammunition) – 7.92 x 57mm "8mm"

Rate of Fire – Dependant on how fast the bolt was operated.

Mündungsgeschwindigkeit (Muzzle Velocity) – 760 m/s




2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"



-
- A – das Zapfenlager (Recoil Crossbolt)
 - B – die Hülse (Receiver)
 - C – das Visierklappe (Rear Sight Leaf)
 - D – der Schaft (Stock)




2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

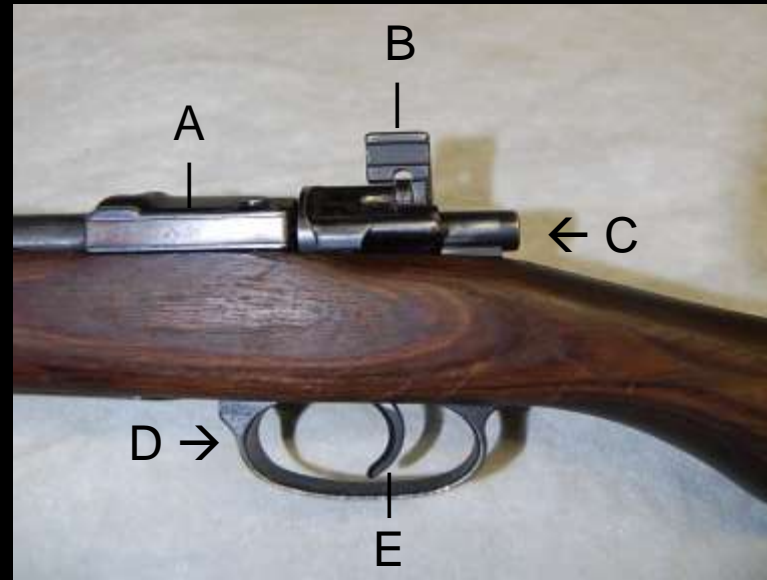

- A – der Schlosshalter (Bolt Stop)
- B – die Sicherung (Safety Selector)
- C – der Schlagbolzenmutter (Cocking Piece)
- D – der Abzugbügel (Trigger Guard)
- E – der Abzug (Trigger)



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

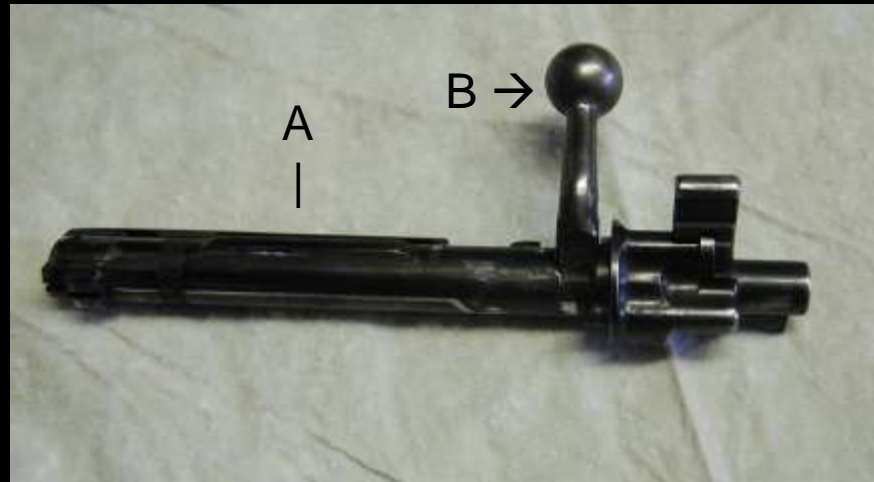

A – die Kammer (Bolt - Complete)

B – der Handgriff (Handle)




2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"



- A – der Schlagbolzenmutter (Cocking Piece)
- B – die Sicherung (Safety Selector)
- C – das Schlösschen (Bolt Sleeve)
- D – die Schlagbolzenfeder (Main Spring)
- E – der Schlagbolzen (Firing Pin)
- F – die Kammer (Bolt)



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

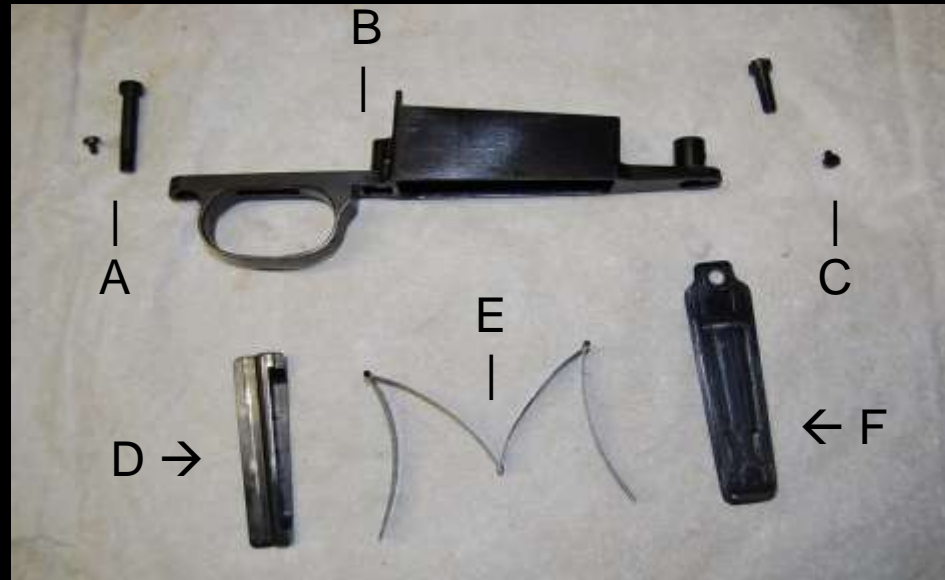

A – die Kreuzschraube / die Halteschraube für die Kreuzschraube (Rear Triggerguard Screw / Rear Lock Screw)

B – der Kasten (Magazine/Triggerguard)

C – die Verbindungsschraube / die Halteschraube für die Verbindungsschraube (Front Triggerguard Screw / Front Lock Screw)

D – der Zubringer (Magazine Follower)

E – die Feder zum Zubringer (Magazine Spring)

F – der Boden (Magazine Floorplate)



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"



A – der Kornschutz (Sight Hood)

B – der Oberring (Upper Band)

C – das Ringfeder (Band Spring)

D – der Handschutz (Handguard)

E – das Seitengewehrhalter (Bayonet Mount)

F – der Stock (Cleaning Rod)


G – der Schaft (Stock)

H – die Platte (Bolt Disassembly Disc)

I – der Kolbenkappe (Buttplate)




2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

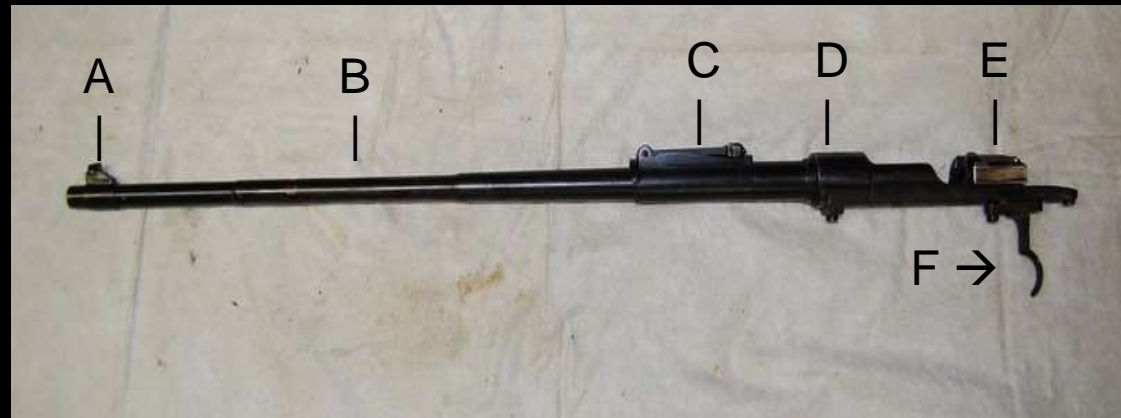

- A – das Korn (Front Sight)
- B – der Lauf (Barrel)
- C – das Visierklappe (Rear Sight Leaf)
- D – die Hülse (Receiver)
- E – der Schlosshalter (Bolt Stop)
- D – der Abzug (Trigger)



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"

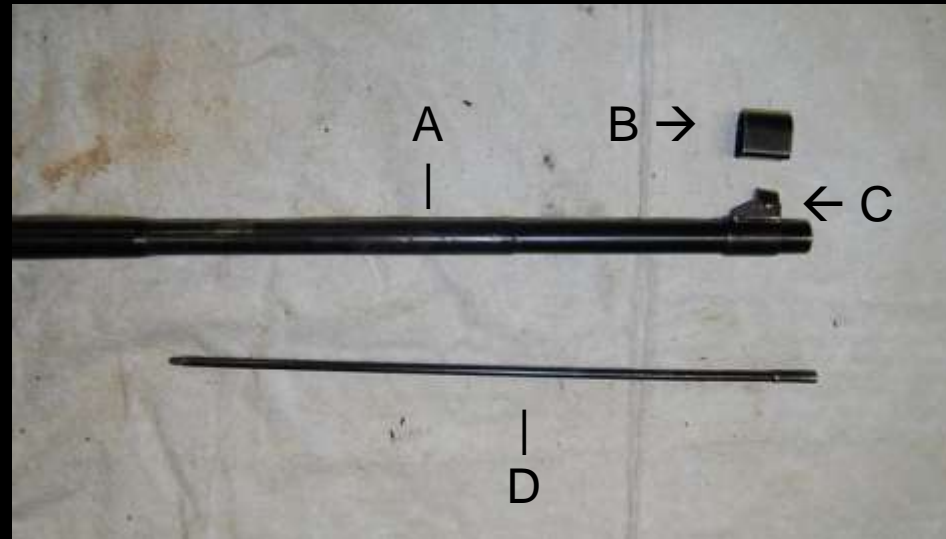

- A – der Lauf (Barrel)
- B – der Kornschutz (Sight Hood)
- C – das Korn (Front Sight)
- D – der Stock (Cleaning Rod)



2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"



A – der Riemen (Sling)

B – das Klemmstück (Adjustment Pin)

B – der Haltestück (Rear Sling Keeper)





2/SS.Pz.Pi.Btl.5, "Wiking"



A – der Karabiner 98k (K-98 Rifle)

B – die Scheide (Scabbard)

C – das Seitengewehr (Bayonet Frog)

D – das Seitengewehr (Bayonet)

E – die Patronentasche für k98 (Ammo Pouches for k98)

F – das Platzpatronen (Blank Ammo)

G – das Patronen (Live Ammo)

(Never Bring Live Ammo To A Reenactment!!!! Photo for comparison only!)